






8(495)341-74-48
8(929)530-51-40
8(905)578-87-85

Воздухоохладители BVA (Шаг ребра- 4.5мм)

Номер п/п	Наименование	Количество/ диаметр, мм вентиляторов	Дальность струи, м	Холодопроизводительность, кВт	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Стоимость, USD
1	Воздухоохладитель BVA 2/301B	1/300	9	Q= 2,14 кВт, при tкип= -8; Δ 8	874x645x304	355
2	Воздухоохладитель BVA 3/301B	1/300	9	Q= 2,74 кВт, при tкип= -8; Δ 8	650x665x471	412
3	Воздухоохладитель BVA 4/302B	2/300	9	Q= 4,28 кВт, при tкип= -8; Δ 8	1481x645x304	670
4	Воздухоохладитель BVA 5/302B	2/300	9	Q= 5,16 кВт, при tкип= -8; Δ 8	1481x874x304	747
5	Воздухоохладитель BVA 6/303B	3/300	9	Q= 6,42 кВт, при tкип= -8; Δ 8	2093x645x304	1031
6	Воздухоохладитель BVA 7/303B	3/300	9	Q= 7,69 кВт, при tкип= -8; Δ 8	2093x645x304	1155
7	Воздухоохладитель BVA 8/304B	4/300	9	Q= 8,56 кВт, при tкип= -8; Δ 8	2705x645x304	1335
8	Воздухоохладитель BVA 10/304B	4/300	9	Q= 10,12 кВт, при tкип= -8; Δ 8	2706x645x304	1500

Исполнение – потолочный
 Корпус – алюминиево-магниевый
 ТЭНы оттайки батареи и поддона
 Вентиляторы
 Гарантия 12 месяцев



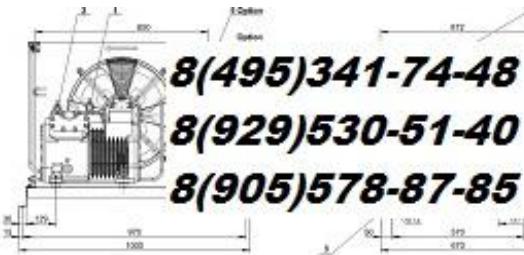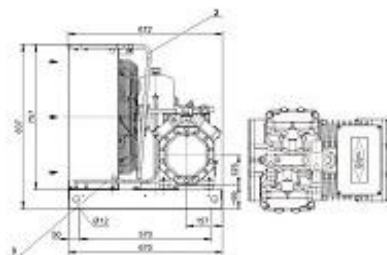

8(495)341-74-48
8(929)530-51-40
8(905)578-87-85

Воздухоохладители BVH (Шаг ребра- 6 мм)

Номер п/п	Наименование	Количество/ диаметр, мм вентиляторов	Дальность струи, м	Холодопроизводительность, кВт	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Стоимость, USD
1	Воздухоохладитель BVH 2/301B	1/300	9	Q= 1,45 кВт, при tкип= -25; Δ7	874x645x304	345
2	Воздухоохладитель BVH 3/301B	1/300	9	Q= 1,95 кВт, при tкип= -25; Δ7	874x645x304	396
3	Воздухоохладитель BVH 4/302B	2/300	9	Q= 2,90 кВт, при tкип= -25; Δ7	1481x645x304	645
4	Воздухоохладитель BVH 5/302B	2/300	9	Q= 3,65 кВт, при tкип= -25; Δ7	1481x645x304	726
5	Воздухоохладитель BVH 6/303B	3/300	9	Q= 4,34 кВт, при tкип= -25; Δ7	2093x645x304	1006
6	Воздухоохладитель BVH 7/303B	3/300	9	Q= 5,35 кВт, при tкип= -25; Δ7	2093x645x304	1123
7	Воздухоохладитель BVH 8/304B	4/300	9	Q= 5,78 кВт, при tкип= -25; Δ7	2705x645x304	1301
8	Воздухоохладитель BVH10/304B	4/300	9	Q= 7,00 кВт, при tкип= -25; Δ7	2705x645x304	1463

Исполнение – потолочный
 Корпус – алюминиево-магниевый
 ТЭНы оттайки батареи и поддона
 Вентиляторы
 Гарантия 12 месяцев

